


SPOSÓB MONTAŻU


Przygotowanie podłoża pod montaż garażu i montaż garażu do podłoża należą do klienta.

Może to być płyta betonowa, fundament lub utwardzone narożniki - wylane lub na przykład z płyt chodnikowych. Należy pamiętać o wypoziomowaniu podłoża. Niedopuszczalne jest wykonywanie spadków podłoża przeciwnych do spadku dachu zamówionego garażu.

Po zamontowaniu garażu należy niezwłocznie przymocować garaż do podłoża. W przypadku wylewki lub fundamentu - kołkiem rozporowym lub kotwą, w przypadku montażu na podłożu z płyt chodnikowych - wylaniem ław mocujących lub kotwą gruntową

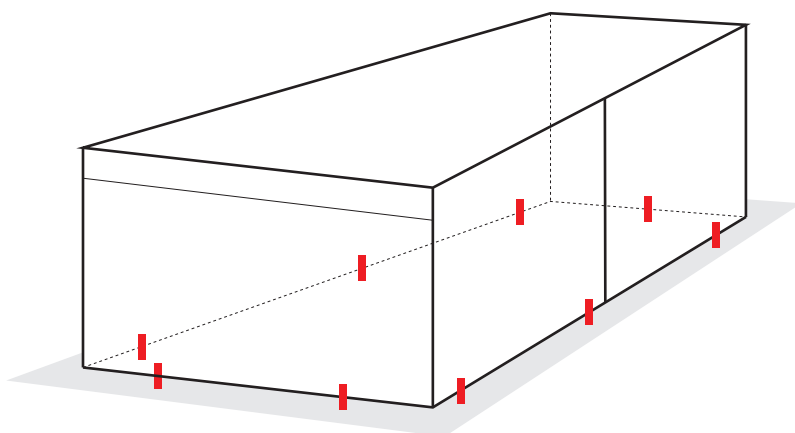

Mocowanie do wylewki

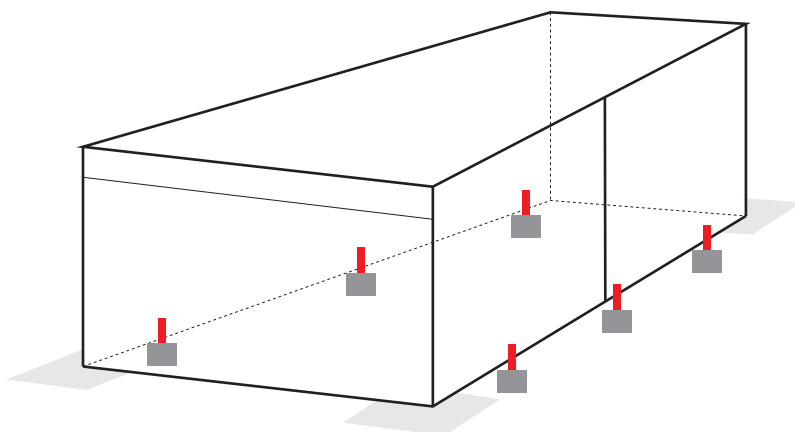

W przypadku montażu garażu na płytach chodnikowych należy zamocowanie wykonać poprzez zalanie kotew betonowych w gruncie na minimalnej głębokości 60 cm.